



FILM POLYETHYLENE Quadrillé



DESCRIPTION

- Film polyéthylène quadrillé de largeur 1,0 m et d'épaisseur 200 μ identifiable par son marquage Velta
- Surface par bobine : 50 m².
- Pour faciliter la pose du tube, le film est pourvu d'un marquage 100 mm x 100 mm.

CARACTERISTIQUES

- Film PEBD Laize à plat 1000mm
- Qualité non glissante
- Epaisseur 200 microns
- Longueur 50,0 m.
- Diam bobine 185mm -
- Surface par bobine : 50 m².
- Poids bobine 9,5 kg
- Qualité non glissante
- Transparent - impression noire VELTA
- Quadrillage 100 x 100mm


APPLICATIONS VELTA

Homologué avec les systèmes de planchers chauffants-rafraichissants :

- Système VELTA TERRA
- Système VELTA BIOPRO
- Système VELTA RENOPLUS

FONCTION

- Placé au-dessus de l'isolant de sol, le film polyéthylène quadrillé VELTA permet d'éviter les infiltrations éventuelles de laitances de béton.
- Permet de désolidariser l'isolant de la chape de finition.
- Conforme au DTU 65.14 P1 § 6.2 et à la NF P 61-203 § 8.1.1.

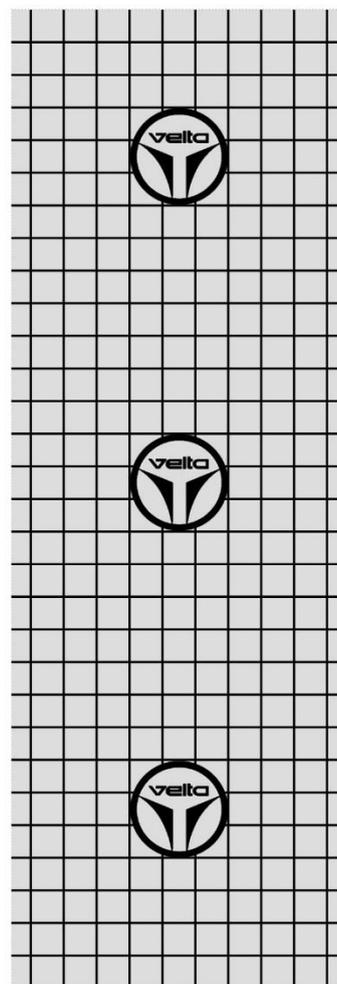

Film polyéthylène quadrillé 100 x 100 mm.

| Désignation | Référence |
|-----------------------------|-----------|
| Film polyéthylène quadrillé | 4111013 |